




AL-ARAMAT

Zvukopohltivý, tlmíaci a tepelnoizolačný materiál

Zloženie: AL-Aramat je viacvrstvový materiál, zložený z rúna zo sklovláknitých prameňov, ktoré sú spojené metódou vpichovania. Vonkajšiu vrstvu tvorí nanesená hliníková fólia, ktorá môže byť nanesená i z oboch strán.

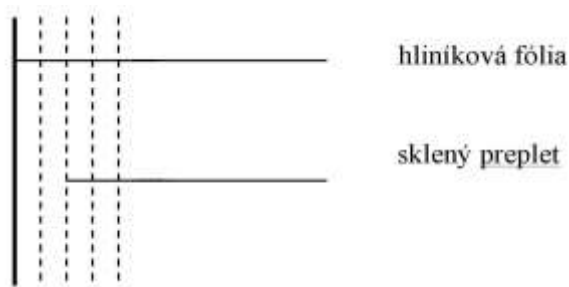

Použitie: zvuková a tepelná izolácia krbov, komínov, infražiaričov, potrubí a pre stavebné účely

Celková hrúbka: 19^{+2}_{-2} mm

Plošná hmotnosť: $3090 \text{ g/m}^2 \pm 20 \%$

Dodávané veľkosti: v roľkách alebo platniach šírky 1000 mm a dĺžky podľa požiadavky

Teplota použitia: do 800 °C (podľa STN EN ISO 1716 : 2003)

Skladovanie: v suchých, čistých a uzavretých priestoroch pri teplote 15 – 35°C

Certifikácia výrobcu: držiteľ certifikátu STN EN ISO 9001